


Máquina troqueladora integral de velocidad media (ANMQ-320)

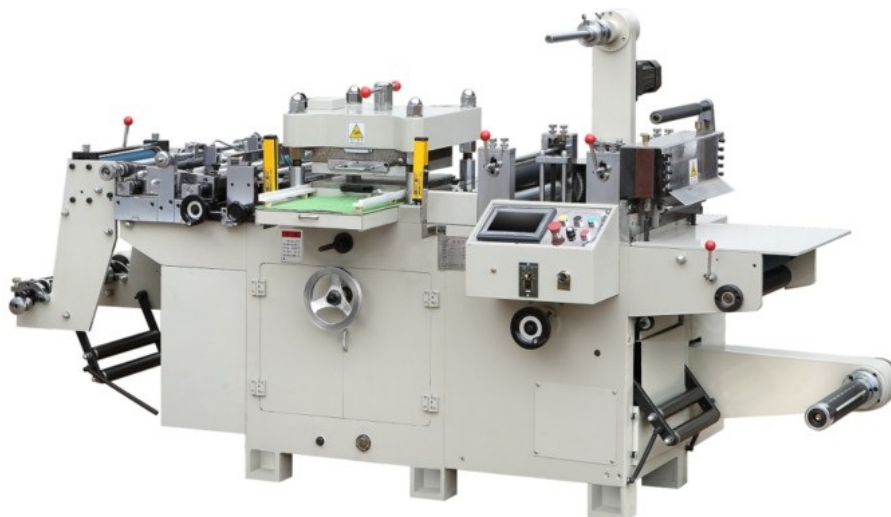

(Con suministro automático de aceite, motor independiente para eliminación de residuos, motor de enrollado y desenrollado con caja de turbina)

Sistema de suministro automático de aceite totalmente cerrado, que proporciona lubricación continua a la máquina.

La eliminación de residuos cuenta con un motor independiente, por lo que el residuo no se rompe fácilmente durante el troquelado.

Configuración eléctrica básica

Pantalla táctil: Inovance

Convertidor de frecuencia: Schneider (Francia)

PLC: Inovance

Componentes eléctricos de baja tensión: Schneider (Francia)

Servomotor: Inovance

Accionamiento: Inovance

Ojo de corrección: Bailey

Ojo de seguimiento de color / Ojo fotoeléctrico variable

Motor de corrección: Yintong, Suzhou

Motor de desenrollado: Deli, Wuhu

Motor de enrollado: Deli, Wuhu

Motor principal: Ruiyu Electromecánica, 3 KW

Motor de eliminación de residuos: GPG

Placa de tensión de desenrollado: Zhongxing Industrial Control

Placa de tensión de enrollado: Zhongxing Industrial Control

Placa de corte longitudinal: Zhongxing Industrial Control

Polvo magnético de tensión de enrollado: 5 KG

Principales parámetros técnicos

Modelo: Tipo Y-MQ-320

Velocidad máxima de troquelado: 300 m/min

Diámetro máximo de bobina desenrollable: 450 mm

Ancho máximo de papel en bobina: 300 mm

Ancho máximo de troquelado: 300 mm

Longitud máxima de troquelado: 300 mm

Precisión de posicionamiento: $\pm 0,10$ mm

Potencia total: 3 kW

Tensión de alimentación: 380 V $\pm 10\%$

Peso de la máquina: Aproximadamente 2000 kg

Dimensiones exteriores: 3200 $\times$ 950 $\times$ 1400 mm

Precio: 22000USD